


# ATLAS

## eco 30 K 100 UNIT

Grupo térmico analógico de hierro fundido  
a gasoleo para calefacción y ACS con acumulador

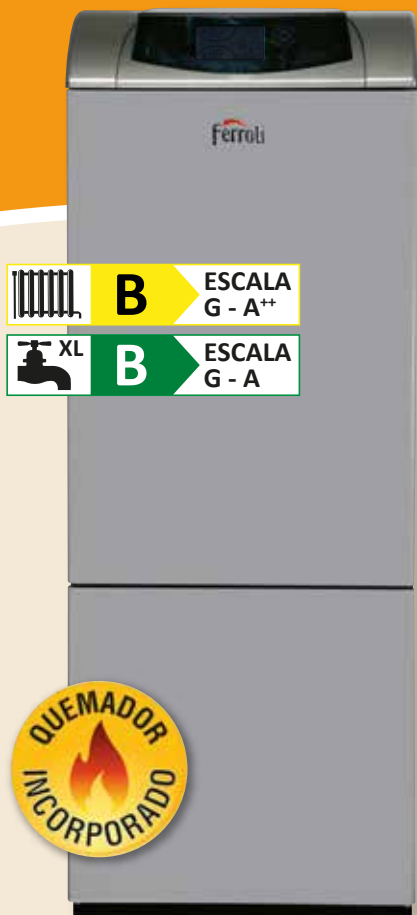

**Gran producción de ACS:  
195 l/10 min ( $\Delta T$  30°C)**



**LOW NOx**

- **Alta eficiencia energética**
- **Panel analógico: máxima sencillez y fiabilidad**
- **Funcionamiento silencioso**

# ATLAS eco 30 K 100 UNIT



Grupo térmico analógico de hierro fundido  
a gasoleo para calefacción y ACS con acumulador

## OTRAS PRESTACIONES

- Gama disponible en 25 kW.
- Incorpora acumulador vitrificado de 100 l.
- Vaso de expansión y válvula de seguridad para calefacción.
- Dos circuladores: uno para calefacción y otro para A.C.S.

## PANEL DE MANDOS CON DISPLAY DIGITAL QUE INCORPORA

- Hidrómetro.
- Selector de temperatura de calefacción y ON/OFF
- Selector de temperatura de A.C.S.
- Display digital con múltiple información:
  - Temperatura
  - Bloqueo
  - Modo de funcionamiento

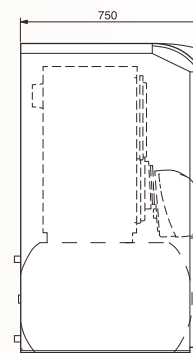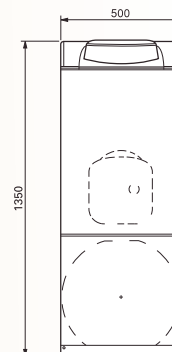

## ACCESORIO OPCIONAL

- Kit vaso de expansión ACS + llave de llenado: C50016760

## DATOS TÉCNICOS ATLAS eco 30 K 100 UNIT

Potencia nominal útil		(kW)	25
		(kcal/h)	21.500
Rendimiento útil (sobre P.C.I.)	100% Pot. Máx (80/60°C)	%	93,93
	100% Pot. Máx (50/30°C)	%	98,19
Clasificación energética	Calefacción	Escala G - A <sup>++</sup>	<b>B</b>
	A.C.S.	Escala G - A	<b>B</b> / XL
Producción A.C.S. con ΔT 30°C			195
		(litros/min)	750
Acumulador		(litros)	100 (Vitrificado)
Conexiones	a1 Ida instalación	(litros)	3/4"
	a2 Retorno de calefacción	Ø (pulg.)	1
	a3 Vaciado caldera	Ø (pulg.)	3/4"
	a4 Salida de gases quemados	Ø (pulg.)	3/4"
	a5 Entrada agua fría red	Ø (pulg.)	3/4"
Diametro de salida gases		mm	130
Vaso expansión sanitario	No incorporado (accesorio opcional)		
Presión de trabajo	A.C.S.	bar	9
	Calefacción	bar	6
Código			OLHU3ZWA

CAL178/18

Síguenos en



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



# Ferroli

MÁS INFORMACIÓN : [www.ferroli.com](http://www.ferroli.com) - Tfno.: 91 661 23 04 - [marketing@ferroli.es](mailto:marketing@ferroli.es)