

BIOMASA



ferroli

ESTUFA DE PELLET DE ACERO
OLENA

AHORRA
HASTA

845€
al año

VIVIENDAS
HASTA

94m²



A⁺

ESCALA
G - A⁺⁺

CANALIZABLE
Apta para **3** estancias.

ferroli

ESTUFA DE PELLET DE ACERO OLENA



POTENCIA
TÉRMICA
14,1 kW

ESTANCIAS HASTA
94 m²

ALTO RENDIMIENTO
95,35%


CANALIZABLE
Apta para **3** estancias.

GRAN CAPACIDAD
CONTENEDOR PELLETS
27 Kg.
RECARGA
CADA 3 DÍAS

AHORRA
HASTA
845€
al año

mando
a distancia
incluido
MÁXIMA COMODIDAD

La estufa de pellet Olena de Ferrolí, gracias a su cuidada y elegante estética y su diseño vanguardista, es capaz de integrarse en cualquier tipo de ambiente, ayudando a decorar la estancia en la que se instala aportando una pincelada de estilo y buen gusto al ambiente. La utilización de pellet como combustible la hace ser una alternativa cómoda y económica de calefactar el ambiente en estancias diáfanos de hasta 94 m².

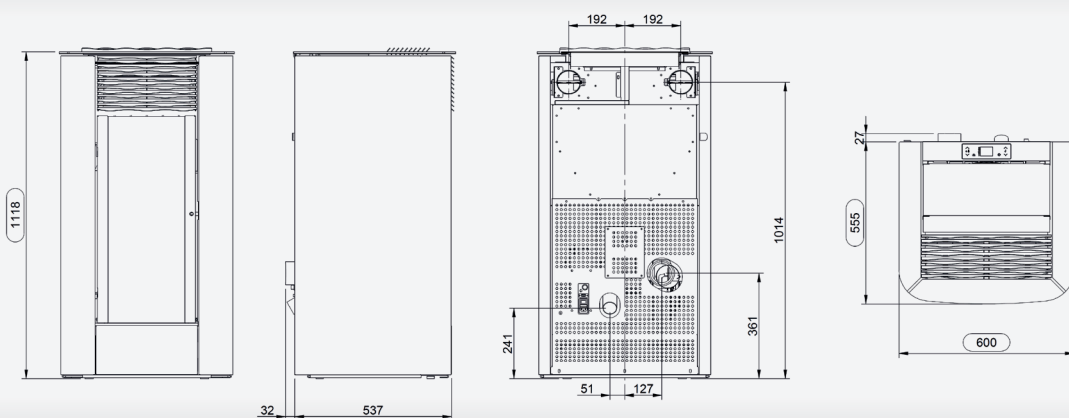

- A - Conexión del cable eléctrico
- B - Aspiración de aire comburento \varnothing 50 mm
- C - Conexión tubo salida de humos \varnothing 80 mm
- D - Consola de emergencia del mando a distancia
- E - Tapa del depósito de pellets
- F - Pies regulables

DATOS TÉCNICOS

MATERIAL CONSTRUCTIVO			OLENA
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL		kW	Acero 14,1
RENDIMIENTO	Potencia máxima	%	90
	Potencia mínima	%	95,35
CONSUMO PELLETS MÁXIMO		Kg/hora	2,91
PELLETS RECOMENDADOS SEGÚN UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	kW/Kg	4,8
	Humedad		<10% peso
	Diámetro	mm	6
	Longitud	mm	25
MÁX. DIMENSIONES ESTANCIA A CALEFACTAR		m ²	94
TEMPERATURA SALIDA GASES MÁXIMA		°C	176,7
DIMENSIONES	Alto/ Ancho/ Fondo	mm	1.121/609/570
PESO		Kg	142
VOLUMEN DEPÓSITO PELLET		Kg	27
DIÁMETRO TUBO SALIDA GASES QUEMADOS		mm	80
EMISIONES CO (13% O ₂)	Potencia Máxima	%	0,01
	Potencia Mínima	%	0,02

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



SOPORTE AL PROFESIONAL



soporte.ferroli/formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325